Giessstab Plus

Robuster, ergonomischer Gießstab in Top-Ausstattung. Mit 180°-Sprühkopf und 6 Sprühbildern. Vielseitig einsetzbar – von der Bodenbewässerung bis zur Überkopfarbeit. Für kleine/mittlere Flächen.

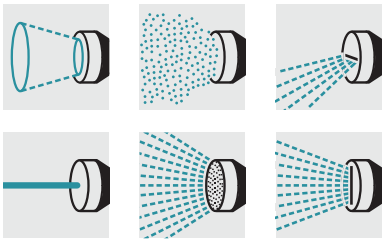

1 **6 Sprühbilder**

2 **Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion**

3 **Komfortable Aufhängemöglichkeit**

Giessstab Plus, 2.645-158.0, 2020-11-01

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Giessstab Plus

- Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion
- Komfortable Aufhängemöglichkeit
- 6 Sprühbilder

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.645-158.0
EAN-Code		4039784521261
Gewicht	kg	0,38
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,41
Abmessungen (L × B × H)	mm	850 × 150 × 66

Ausstattung

Kegelstrahl	■
Sprühnebel	■
Horizontaler Flachstrahl	■
Perlstrahl	–
Punktstrahl	■
Brause	■
Vertikaler Flachstrahl	■

GIESSSTAB PLUS
2.645-158.0

KÄRCHER

1

2

3

4

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0						20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.